


Equipo neumático para distribución de aceite

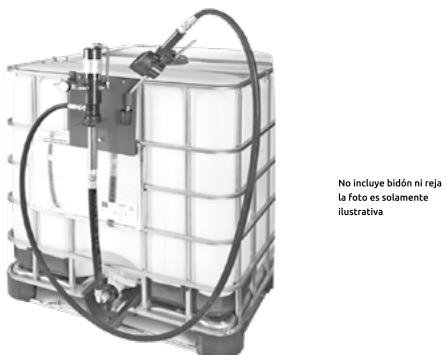

Características:

- Equipo estacionario neumático para suministro de aceite para montaje sobre contenedores IBC, compuesto por:
- Consola metálica para montaje lateral sobre el contenedor, art. 2201
- Bomba neumática 3:1, art. 2075
- Adaptador de fijación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
- Regulador de presión con manómetro, art. 7200
- Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2726
- Manguera de caucho de 3 m de longitud 1/2", art. 28703
- Manguera de aspiración con adaptador de conexión al contenedor
- Hecho en Italia
- Marca FLEXBIMEC

Código	Número	Precio
14ACEITE230FL	8208	\$18,350.04

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Recuperador móvil para aceite usado



Características:

- Recuperador móvil de aceite usado, con depósito metálico anti-salpicaduras
- Tubo de recogida telescópico hasta una altura máxima de trabajo de 1.6 m, vaciado del deposito a través de un tubo flexible con terminal metálico en la punta
- Hecho en Italia
- Marca FLEXBIMEC

Capacidad embudo	Extensión máx. altura	Capacidad depósito	Cap. máx. recuperación	Presión descarga	Peso
10 L	1 600 mm	90 L	80 L	0.5 Bar	28 kg


Medidas (A-B-C): 504x460x1 200 mm

Código	Número	Precio
14ACEITE235FL	3179	\$14,964.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Recuperador móvil para aceite usado

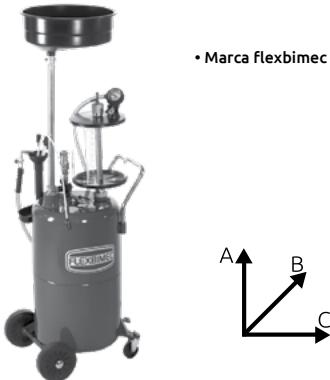

Características:

- Aspirador y recuperador móvil de aceite usado, con pre-cámara visualizador transparente de 8 L de capacidad y embudo metálico de 10 L., incluye indicador de nivel, kit de 5 sondas de aspiración de diferentes diámetros (No. 2995 diá. 5mm, long. 800mm, No. 2996 diá. 6mm, long. 800mm, No. 2997 diá. 7mm, long. 1500mm, No. 2998 diá. 8mm, long. 800mm, No. 2986 tubo rígido diá. 6mm, long. 800mm) y bandeja para accesorios.
- Descarga por presurización para el vaciado del depósito
- La pre-cámara visualizadora permite verificar la cantidad y la calidad del aceite aspirado
- Para mantener una visibilidad óptima y transparencia de la pre-cámara, ésta cuenta con un dispositivo interno que permite su limpieza aspirando una pequeña cantidad de gas óleo/diesel u otro líquido detergente no agresivo
- Hecho en Italia

Vacio máx.	Tiempo depresurización	Capacidad depósito	Cap. máx. recuperación	Presión descarga	Peso
0.8 Bar	1.5 min	80 L	70 L	0.5 Bar	34 kg

Medidas (A-B-C): 460x510x1 500 mm

Código	Número	Precio
14ACEITE236FL	3198	\$18,350.04

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Conexión rápida para bomba neumática

Características:

- Conexión rápida hidráulico MH 1" BSF con válvula anti-retorno.
- Conectado al depósito del recuperador / aspirador de aceites usados, permite el vaciado de los mismos directamente al contenedor / cisterna de almacenamiento
- Hecho en Italia
- Marca FLEXBIMEC



Características:

- Conexión giratoria M 1/2" BSP - M 1/2" BSP (entrada/salida)
- Hecho en Italia



Código	Número	Precio
14ACEITE238FL	2264	\$3,931.24

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Código	Número	Precio
14ACEITE216FL	2106	\$403.68

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería